


TRANSPAR EX

Produkttegenskaper:

- Kan användas för nya transportörer eller för ombyggnad av befintlig utrustning
- Transpar EX genererar inte mer friktion än konventionell band tätning.
- Finns som standard för 500 – 1200 mm bandbredd. Kontakta oss för andra bandbredder.
- Transpar EX kan kombineras med SPARGAMAT vid behov av förstärkta pålastningar.
- Rullbyten utförs utan att behöva lyfta bandet eller ta isär skenan och tätning, tack vare ett innovativt fästsystem.
- Säkerhet i form av att Transpar EX levereras med ingrepps skydd SPAR 1 CLIPE.

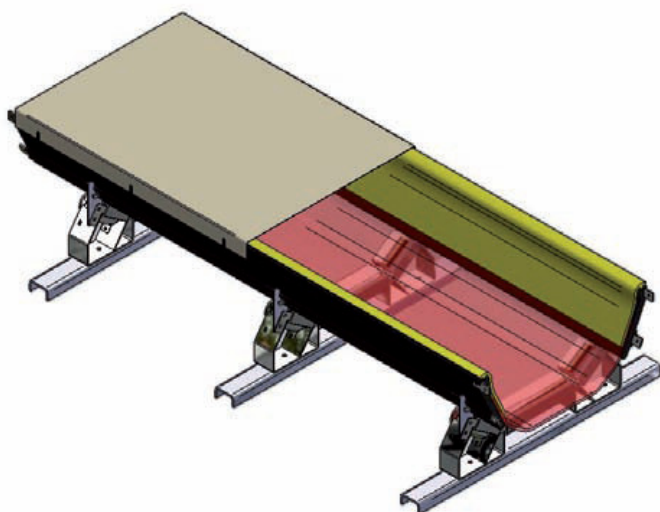

Transportör kapsling

Transpar EX är nästa generation tätningssystem för bandtransportörer.

I kombination med ett väl avvägt dammsug, tar Transpar EX hänsyn till rådande miljö och hälsonormer

Transpar EX ger skydd mot damm som är skadligt för arbetstagarnas hälsa och miljö.

En dammfri miljö innebär minskat behov av underhåll samt minskat behov av rengöring i och kring utrustning.

Materialval och kvalitet säkerställer en exceptionellt lång livslängd för Transpar EX.

